

ActivTab™ (LS) ICT® de Zerust®

TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN DE RÁPIDA ACCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Es de rápida acción
- Es fácil de usar
- Protege eficazmente contra la corrosión
- Brinda protección en espacios restringidos
- No deja residuos en superficies de contacto eléctrico

BENEFICIOS

- Reduce los incidentes de corrosión
- Incrementa la confiabilidad del equipo
- Reduce inspecciones y labores de mantenimiento
- Ahorra dinero y recursos
- Incluye soporte global de Zerust® en el sitio

Las cápsulas ActivTab de Zerust complementan los actuales métodos de empaque de inhibición de corrosión para proteger áreas pequeñas o difíciles de alcanzar de su envío.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Prevenga la corrosión inmediata con ActivTab™ (LS) ICT® de Zerust® en superficies metálicas recién tratadas. ActivTab de Zerust son cápsulas para esparcir que contienen inhibidores de corrosión ICT de Zerust probadas. Las cápsulas trabajan rápidamente para proteger metales ferrosos y aluminio contra la corrosión inmediata y continúan protegiendo hasta por seis meses en ambientes cerrados. Si se usan de acuerdo con las instrucciones, las cápsulas ActivTab también protegen metales amarillos como cobre y bronce.

ActivTab ICT de Zerust brinda protección superior contra la corrosión para elementos metálicos en áreas pequeñas o difíciles de alcanzar como cajas electrónicas, interiores de tubos o partes internas de grandes contenedores. Simplemente coloque o esparza ActivTab en el área deseada y cierre herméticamente. ActivTab disemina su vapor protector para mantener los elementos metálicos ferrosos libres de corrosión.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

LAS CÁPSULAS ACTIVTAB DE ZERUST SON PEQUEÑAS, FÁCILES DE USAR, DE PROTECCIÓN PARA ÁREAS ESPECÍFICAS O ÁREAS DE DIFÍCIL ALCANCE EN EMPAQUES O EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN AMBIENTES CORROSIVOS.



Protección complementaria

TIPO DE APLICACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN EN:



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

PRESENTACIÓN

450-M-00100: AT-25 600

TIPO DE PROTECCIÓN

Protección de metales ferrosos y aluminio. Si se usa según las indicaciones, protege los metales amarillos. No debe exponerse al contacto directo con cobre o bronce. Se recomienda realizar una prueba antes de usar.

ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Consulte la tabla de especificaciones de protección que figura a la derecha.

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Protege metales por 6 meses cuando se coloca apropiadamente en un ambiente cerrado. Restrinja el flujo de aire hacia el contenedor para maximizar la duración de la protección.

VIDA EN ANAQUEL

La vida de anaquel es de 2 años cuando se almacena fuera de la luz del sol directa, a 85 °F (30 °C) o temperaturas inferiores en el empaque original.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No coloque donde las cápsulas puedan entrar en contacto con agua.

Evite el uso repetido a temperaturas superiores a 180 °F (82 °C).




Es un producto de Northern Technologies International Corporation

4201 Woodland Road
P.O. Box 69
Circle Pines, MN 55014
TEL.: +1 (763) 225-6600
FAX: +1 (763) 225-6645
EMAIL: sales@zerust.com
WEB: www.zerust.com

CÓMO USAR ACTIVTAB® DE ZERUST™

1. Use guantes de protección para evitar corrosión por contacto directo con las partes.
2. Asegúrese de que los metales estén limpios y secos.
3. Disperse ActivTab en el espacio de manera pareja. No coloque en contacto directo con cobre o bronce y realice una prueba antes de usar.
4. Selle herméticamente el contenedor para evitar el flujo de aire.
5. Los metales del contenedor estarán protegidos por hasta seis meses.
6. Pruebe antes de usar en cobre y bronce.

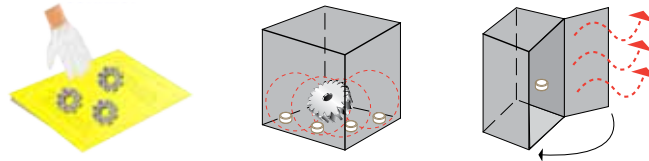

ESPECIFICACIONES DE PROTECCIÓN

Nombre del Producto Zerust®	Ambiente Normal*		Ambiente Agresivo*	
	Volumen de Protección	Duración de Protección (hasta por)	Volumen de Protección	Duración de Protección (hasta por)
ActivTab™(LS)-25	0,25 ft³ (0,0071 m³)	6 months	0,025 ft³ (0,0007 m³)	15 días
ActivCapsule™ FAC1-1s	4 ft³ (0,12 m³)	1 año	0,35 ft³ (0,01 m³)	1 mes
ActivPak®(LS)-T330	5 ft³ (0,15 m³)	1 año	2 ft³ (0,05m³)	2 meses
ActivPak(LS)-33	16 ft³ (0,45 m³)	1 año	5 ft³ (0,15 m³)	2 meses
ActivPak(LS)-T350	26 ft³ (0,75 m³)	1 año	7 ft³ (0,2 m³)	2 meses
ActivPak(LS)-35	35 ft³ (1 m³)	1 año	11 ft³ (0,3 m³)	2 meses
ActivPak-T330	5 ft³ (0,15 m³)	2 años	2 ft³ (0,05m³)	4 meses
ActivPak-33	16 ft³ (0,45 m³)	2 años	5 ft³ (0,15 m³)	4 meses
ActivPak-T350	26 ft³ (0,75 m³)	2 años	7 ft³ (0,2 m³)	4 meses
ActivPak-35	35 ft³ (1 m³)	2 años	11 ft³ (0,3 m³)	4 meses

*Ambiente normal se define como almacenes, áreas de industria ligera y carga y almacenamiento en contenedores o empaques sellados. Ambiente agresivo se define como áreas cercanas a ambientes de agua salada y gases ácidos como océanos, plantas petroquímicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y pulpa de papel, o contenedores que no están bien sellados.

Ofrecemos una variedad de difusores inhibidores de corrosión.

Para obtener más información sobre los distintos productos indicados anteriormente, comuníquese con nosotros al + 1 (763) 225-6600 o visite nuestro sitio web en www.zerust.com.

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES

ICT® 500 Series: Películas de Empaque

Son nuestros productos más usados. Ofrecemos una variedad de películas para proteger piezas y equipos a corto y largo plazo durante envíos o durante su almacenamiento.

ICT® 700 Series: Aditivos líquidos y Recubrimientos

Ofrecen protección temporal contra corrosión para piezas que están entre procesos de producción, durante el almacenamiento o para protección adicional a los productos de la Serie ICT® 500 durante envíos transoceánicos.

Información sobre garantías y exención de responsabilidades:

Garantizamos que nuestros productos cumplen con las especificaciones de calidad descritas. La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso. No ofrecemos garantías de ninguna clase, expresas o implícitas. Toda declaración, información técnica y recomendaciones contenidas en la presente están basadas en pruebas de laboratorio y experiencias que NTIC considera confiables, pero su exactitud o integridad no están garantizadas. Consulte www.zerust.com/warranty.

©2012 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos los derechos reservados. NTIC es el propietario de las siguientes marcas comerciales registradas: NTI®, ZERUST®, The ZERUST People®, ActivPak®, Cor-Tab®, Flange Saver®, Plastabs®, ICT®, COR-SCI®, Z-CIS® and the Color "Amarillo". EXCOR®, VALENO®, ABRIGO® y UNICO® son marcas comerciales registradas de EXCOR GmbH, una empresa conjunta de NTIC. REV D