

Zerust® AxxaClean™ 2048

Zerust®/Excor® AxxaClean™ 2048 es un removedor de óxido y deslustre de acción rápida y no peligrosa*. Elimina rápidamente la corrosión ligera a media incluso en grietas y hendeduras. Las superficies limpias deben de estar libres de residuos de carbono negro y son resistentes a la corrosión instantánea.

Zerust®/Excor® AxxaClean™ 2048 limpia metales ferrosos, latón, cobre y diversas aleaciones de óxido y deslustre. AxxaClean™ 2048 tiene un pH de aproximadamente 2.5, similar a un refresco lo que la hace que sea fácil de usar y reduce al mínimo los problemas de eliminación. AxxaClean™ 2048 se suministra en varias formas de entrega; Inmersión, en forma de spray y aplicación con brocha. Los artículos limpios y secos se pueden pintar o soldar inmediatamente después de la aplicación. Para obtener resultados óptimos con AxxaClean™ 2048, enjuague los artículos limpios con una solución de neutralizador de ácido AxxaVis™ PX-05AN y seque bien con aire comprimido filtrado.

Las superficies tratadas con el removedor de óxido están protegidas contra la oxidación instantánea por varios días en un entorno controlado. Para evitar que el metal vuelva a corroerse, protéjalo con las películas y papeles de embalaje Zerust® VCI. Para metales propensos a la corrosión como el hierro fundido, utilice un recubrimiento líquido Zerust® preventivo de óxido como Z-Maxx, Axxanol™ o Axxatec™.

Ejemplo de aplicación

La viscosidad gruesa de AxxaClean™ 2048 Brush-On es fácil de aplicar y se adhiere a las superficies verticales, lo que hace que la eliminación del óxido sea más rápida y con menos desorden.



Beneficios

Elimina rápidamente el óxido y el deslustre

Inhibe la corrosión instantánea en superficies tratadas

No hay COV, CFC, siliconas o metales pesados

Compatibles con la mayoría de los metales, superficies pintadas, hule, y elastómeros


No deja manchas ni residuos de carbono oscuro

Los metales limpios están listos para ser pintados o soldados

Productos complementarios

Emblajes y difusores Zerust® VCI
Axxatec™ RP basados en agua
Axxanol™ RP basados en aceite
Aditivos AxxaVis™
Limpiadores AxxaWash™

*Eliminación no peligrosa: El producto en un recipiente original sin abrir antes de su uso es un desecho no peligroso en los Estados Unidos de acuerdo con 40 CFR 261 (no hay componentes listados en las listas F, K, P o U; no inflamable, no corrosivo, no reactivo ni tóxico).

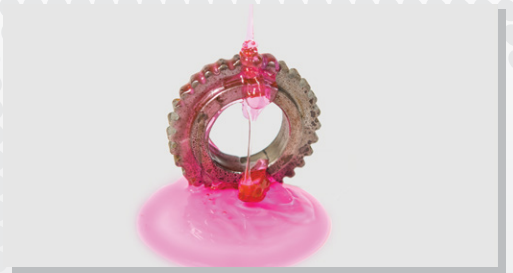

AxxaClean™ 2048 viene en formato de inmersión, spray y brush-on.

Datos técnicos

Comparación de la serie Zerust®/Excor® AxxaClean™ removedor de óxido

Atributos	AxxaClean™ 2048	AxxaClean™ 3048
Potencia de eliminación de corrosión	Corrosión media, incluso en grietas y hendiduras	Corrosión alta, incluso en grietas y hendiduras
Velocidad	Moderada	Rápida
Materiales tratados	Ferroso, Latón, Cobre	Ferroso, Latón, Cobre
Métodos de aplicación	Inmersión, Brush-on, Spray	Inmersión, Brush-on
Nivel de PH	pH ácido leve aprox. 2.5	pH ácido mas fuerte entre 0.5-1.5
Temperatura para uso	70°F (21°C) o más	40°F (4°C) o más
Compatibilidad (<24 horas de saturación)	Seguro para metales*, Pinturas, Juntas, Hules, Plásticos	Puede dañar metales blandos*, algunas pinturas y recubrimientos
Acción posterior de limpieza	No deje que el producto se seque en la superficie. Se recomienda enjuague con agua diluida (DI) o (OR) osmosis inversa. Limpie y seque bien.	No deje que el producto se seque en la superficie. Se recomienda enjuague con agua diluida (DI) o (OR) osmosis inversa. Limpie y seque bien.
Protección contra la corrosión	Proporciona protección contra la corrosión instantánea en entornos controlados.	Proporciona protección contra la corrosión instantánea en entornos controlados.
Duración y Maniobra	2 años a partir de la fecha de envío cuando se almacena fuera de la luz del sol y en su embalaje original.	2 años a partir de la fecha de envío cuando se almacena fuera de la luz del sol y en su embalaje original.

*Pruebe antes de usar en zinc y cadmio. Consulte con su representante técnico de Zerust® para obtener más detalles.

DECLARATION

This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User's obligation to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the products sold.

Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages.

For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2022 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, Natur-VCI®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 洁乐特, Z-PAK® and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Información Adicional

Visite www.zerust.com para obtener comparaciones de productos, guías de aplicación, vídeos y mucho más.

Póngase en contacto con un experto en corrosión de Zerust®

Consulte con un representante de Zerust® para implementar un sistema de prevención de corrosión óptimo y rentable en todas sus instalaciones de producción y cadena de suministro.

Disponibilidad

Zerust®/Excor® AxxaClean™ 2048 se vende como un producto líquido listo para usar.

Número de parte **Tamaños**
Spray-On
 350-M-00014 16 oz, 1, 5, 55 gal

Inmersión
 350-M-00015 16 oz, 1, 5, 55 gal

Brush-On
 350-M-00016 16 oz, 1, 5, 55 gal

Un Producto de:
 Northern Technologies
 International Corp
 4201 Woodland Road
 Circle Pines, MN 55014
 USA

Telefono +1 763.225.6600
 Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com

