

▶ Aceite Zerust[®] Axxanol[™] 33

El aceite preventivo de óxido Axxanol 33 de Zerust[®]/ Excor[®] proporciona una poderosa protección anticorrosión contra ambientes agresivos con aire salado y humedad para metales ferrosos y algunos no ferrosos. Brinda protección por hasta un año bajo resguardo.

Axxanol 33 es un recubrimiento preventivo de óxido ampliamente usado como reemplazo del aceite tradicional en aplicaciones de inmersión. Axxanol 33 es un preventivo de óxido para metales ferrosos y algunos otros metales no ferrosos incluyendo aluminio, zinc y cobre y los protege por hasta doce meses almacenados bajo techo. Algunos de los usos de Zerust Axxanol 33 incluyen protección anticorrosión durante el envío y almacenamiento de laminados en línea, bobinas laminadas en frío, barras de alambre y metales fundidos y maquinados.

Axxanol 33 forma una delgada capa protectora que puede ser removida con la mayoría de limpiadores alcalinos. Utilice Axxanol 33 en conjunto con Empaques impregnados con Inhibidores Volátiles de Corrosión (VCI) de Zerust para una solución más robusta que proporciona protección anticorrosión por años.

Ejemplo de Aplicación

Un cigüeñal protegido por Zerust Axxanol 33 y Película VCI Ferrosa Zerust llegó sin corrosión después de viajar en un envío desde Finlandia a los Estados Unidos.



▶ Beneficios

Protección contra la Corrosión Comprobada

Puede ser usado con Película VCI de Zerust

Aplicue con rociador, brocha o por inmersión

Protección Multimetal

Compatible con la mayoría de los lubricantes de motor.

No Peligroso*

Tipos de Aplicación


Almacenamiento

Envío

Durante Operación

Puede ser usado con Empaques Zerust

* El producto en el envase original sin abrir antes de su uso no cumple con los criterios para residuos peligrosos según la norma 40 CFR 261 (no hay componentes listados en las listas F, K, P o U; no es inflamable, no es corrosivo, no es reactivo ni tóxico).

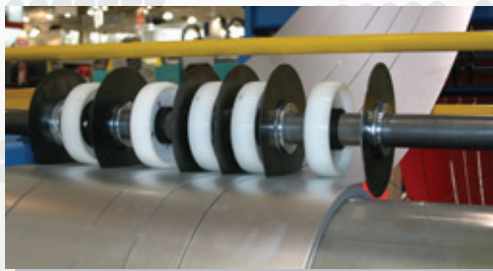

Utilice Zerust® Axxanol™ 33 solo o con empaque VCI Zerust/Excor®

Datos técnicos

Información del Producto Aceite líquido preventivo de Óxido listo para usarse. Color Ambar Claro
Recubrimiento líquido que resulta en una delgada capa aceitosa.

Aplicación Aplique vía Spray, Spray Electrostático, brocha o inmersión
Temperatura de Aplicación 50 a 110°F (10 to 43°C)
Cobertura (Aplicación por Inmersión) 400 ft² (37 m²) por gal
@1 mil (25 µm) Espesor
Compatibilidad con Aceite de Motor† ≤ 10% v/v

Propiedades
Remoción Limpiador o Solvente Alcalino
Metodo EPA 24 de Contenido COV 1.03 lb/gal (123 g/L)
Punto de Inflamabilidad ASTM D93B >194°F (>90°C)
Viscosidad 20-40 cP @73°F, #61, 50 RPM

Información de Protección
Bajo Techo Hasta 12 Meses
Intemperie No Recomendado
Empaque Herméticamente Sellado Hasta 7 Años
Humedad ASTM D1748 > 600 hours
Rocío de Sal ASTM B117 16 - 24 hours
Tipos de Metales Multimetales

Imacenamiento Almacene en un lugar fresco (32 to 90°F / 0 to 32°C), seco y alejado de la luz directa del sol en su empaque original por hasta 2 años a partir de la fecha de envío.

†Prueba de compatibilidad con aceite de motor realizado por un laboratorio independiente. Disponible bajo pedido.

Disponibilidad

Axxanol 33 de Zerust®/Excor® Es vendido como un producto listo para usar. Precio al mayoreo disponible bajo pedido.

Numero de Parte	Cant.
350-M-00003PL	5 Gal
350-M-00003DR	55 Gal

No Peligroso

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales.

Seguridad

- El producto en el envase original sin abrir antes de su uso no cumple con los criterios para residuos peligrosos según la norma 40 CFR 261 (no hay componentes listados en las listas F, K, P o U; no es inflamable, no es corrosivo, no es reactivo ni tóxico).

Warranty and Disclaimer Information: We guarantee our products conform to documented quality specifications. Product information subject to change without notice. We make no warranty of any kind expressed or implied as to the effects of use (including, but not limited to, damage or injury). For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2019 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, 浩乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Contáctenos

ZERUST® EXCOR®

Un Producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
USA

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com

