

Zerust® Axxanol™ 34CD Recubrimiento Base Solvente

Axxanol™ 34CD de Zerust® es un eficaz recubrimiento preventivo contra corrosión a base de solvente que deja una ligera película aceitosa en las superficies metálicas protegidas.

El recubrimiento Axxanol™ 34CD de Zerust® le brinda una poderosa capa anti corrosión para metales como hierro y acero en ambientes agresivos como sitios en costa con aire salado, sitios con altas temperaturas y humedad, etc.

Utilice recubrimiento a base de solvente de Axxanol™ 34CD de Zerust® en sus piezas metálicas troqueladas o piezas metálicas fundidas para su protección durante su trabajo en línea, almacenamiento y embarque.

El recubrimiento Axxanol™ 34CD de Zerust® es perfecto para proteger partes metálicas durante periodos de cambios de programa o demoras en la línea de producción, su delgada capa protectora no Interfiere con el torque o propiedades físicas de las piezas.

Utilice Axxanol™ 34CD en conjunto con las películas plásticas amarillas VCI para metales ferrosos de Zerust® y obtenga un empaque resistente para maximizar la protección en envíos marítimos o para almacenamientos prolongados con protección contra corrosión hasta por cinco años. (Permita que las partes se sequen completamente antes de empaquetar).

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Partes de acero son sumergidas en Zerust® Axxanol™ 34CD para protección anti corrosión previo a un envío marítimo desde India a Alemania.



Beneficios

Reduce las incidencias de corrosión.

Reduce la necesidad de re-trabajos.

Ahorra costos y recursos.

Soporte global en sitio por personal de Zerust®



Tipo de Aplicación

Almacenamiento

Envío

Durante la operación

Puede ser utilizado con el empaque Zerust®

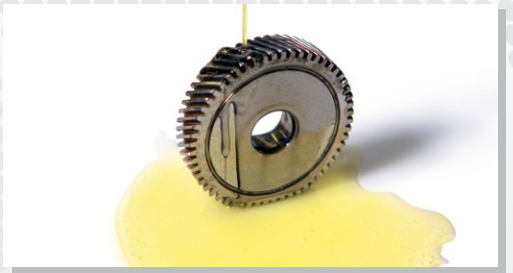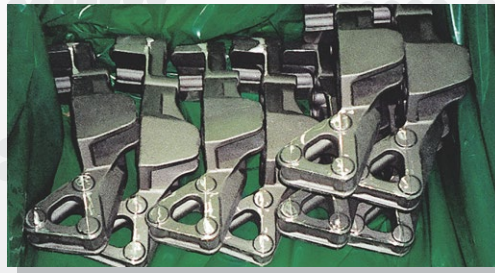

Utilice Zerust® Axxanol™ 34CD solo o con el embalaje Zerust® VCI.

Datos Técnicos

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Información del Producto | Preventivo de óxido base solvente listo para usar. Es un líquido ámbar que deja una delgada capa aceitosa casi seca al tacto. | |
| Aplicación | Con rociador, brocha o por inmersión. Temperatura de Aplicación 50 a 110° F (10 a 43°) Cobertura (Aplicación por inmersión) 1240 ft² (115 m²) por galón Grosor de la capa Aprox. 1 Mil (25 µm) | |
| Propiedades | Remoción con limpiador | alcalino o solvente |
| | Contenido de COV Metodo 24 | 5.96 lbs/gal (716 g/L) |
| | Punto de Ignición | 102°F (39°C) |
| | Viscosidad | 1.598 cSt @ 40°C |
| Información de Protección | Bajo techo | Hasta 6 Meses |
| | Intemperie | No Recomendado |
| | Empacado Herméticamente sellado | Hasta 7 años |
| | Test de Rocío Salino ASTM B11 | Hasta 24 horas |
| | Tipos de Metal | Protección Multimetal |
| Almacenamiento | Almacene en un lugar fresco (32 to 85°F / 0 to 30°C) seco y lejos de la luz del sol en su empaque original hasta por dos años a partir de la fecha de envío. | |

Disponibilidad

Zerust® Axxanol™ 34CD se vende como un producto líquido listo para usar.

| Número de pieza | Cantidad* |
|-----------------|---------------|
| 350-M-00012PL | 5 Gal (18.9L) |
| 350-M-00012DR | 55 Gal (208L) |

Disposición

Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, nacionales e internacionales.

La seguridad

- Cuando el revestimiento está seco, no se necesita protección personal. Solo guantes limpios sin pelusa o talco son recomendados para mantener los metales libres de corrosión y contaminantes.

*Se vende en unidades habituales de EUA., Sistema Métrico solo como referencia.

DECLARATION

This Data sheet and information it contains is considered to be accurate at the date of printing. No representation or warranty, expressed or implied is made as to the accuracy or completeness of the data and information contained in this publication. It is the User's obligation to evaluate and use products safely and within the scope advised in the data sheet and to comply with all applicable laws and regulations.

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on validations and tests conducted by Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners and are believed to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed. We warrant our products will be free from defects when shipped to customer. Our obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Northern Technologies International Corporation/Zerust® or its partners or agent of the claimed defect within 3 months after shipment of product to customer. Customer shall pay all freight charges for replacement products. We shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products. And any financial claims shall be limited to the value of the film sold. Before using, user shall determine the suitability of the product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of the company. The foregoing warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. In no case shall Northern Technologies International Corporation/Zerust® be liable for incidental or consequential damages. For full warranty and disclaimer information visit, www.zerust.com/warranty.

©2013-2020 Northern Technologies International Corporation (NTIC). All Rights Reserved. NTIC is the owner of the following trademarks: ActivPak®, Cor Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST® 洁乐特 and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® are registered trademarks of EXCOR GmbH, a Joint Venture Partner of NTIC.

Un producto de:
Northern Technologies
International Corp
4201 Woodland Road
Circle Pines, MN 55014
Estados Unidos

Teléfono. +1 763.225.6600
Fax. +1 763.225.6645
sales@zerust.com
www.zerust.com.mx

